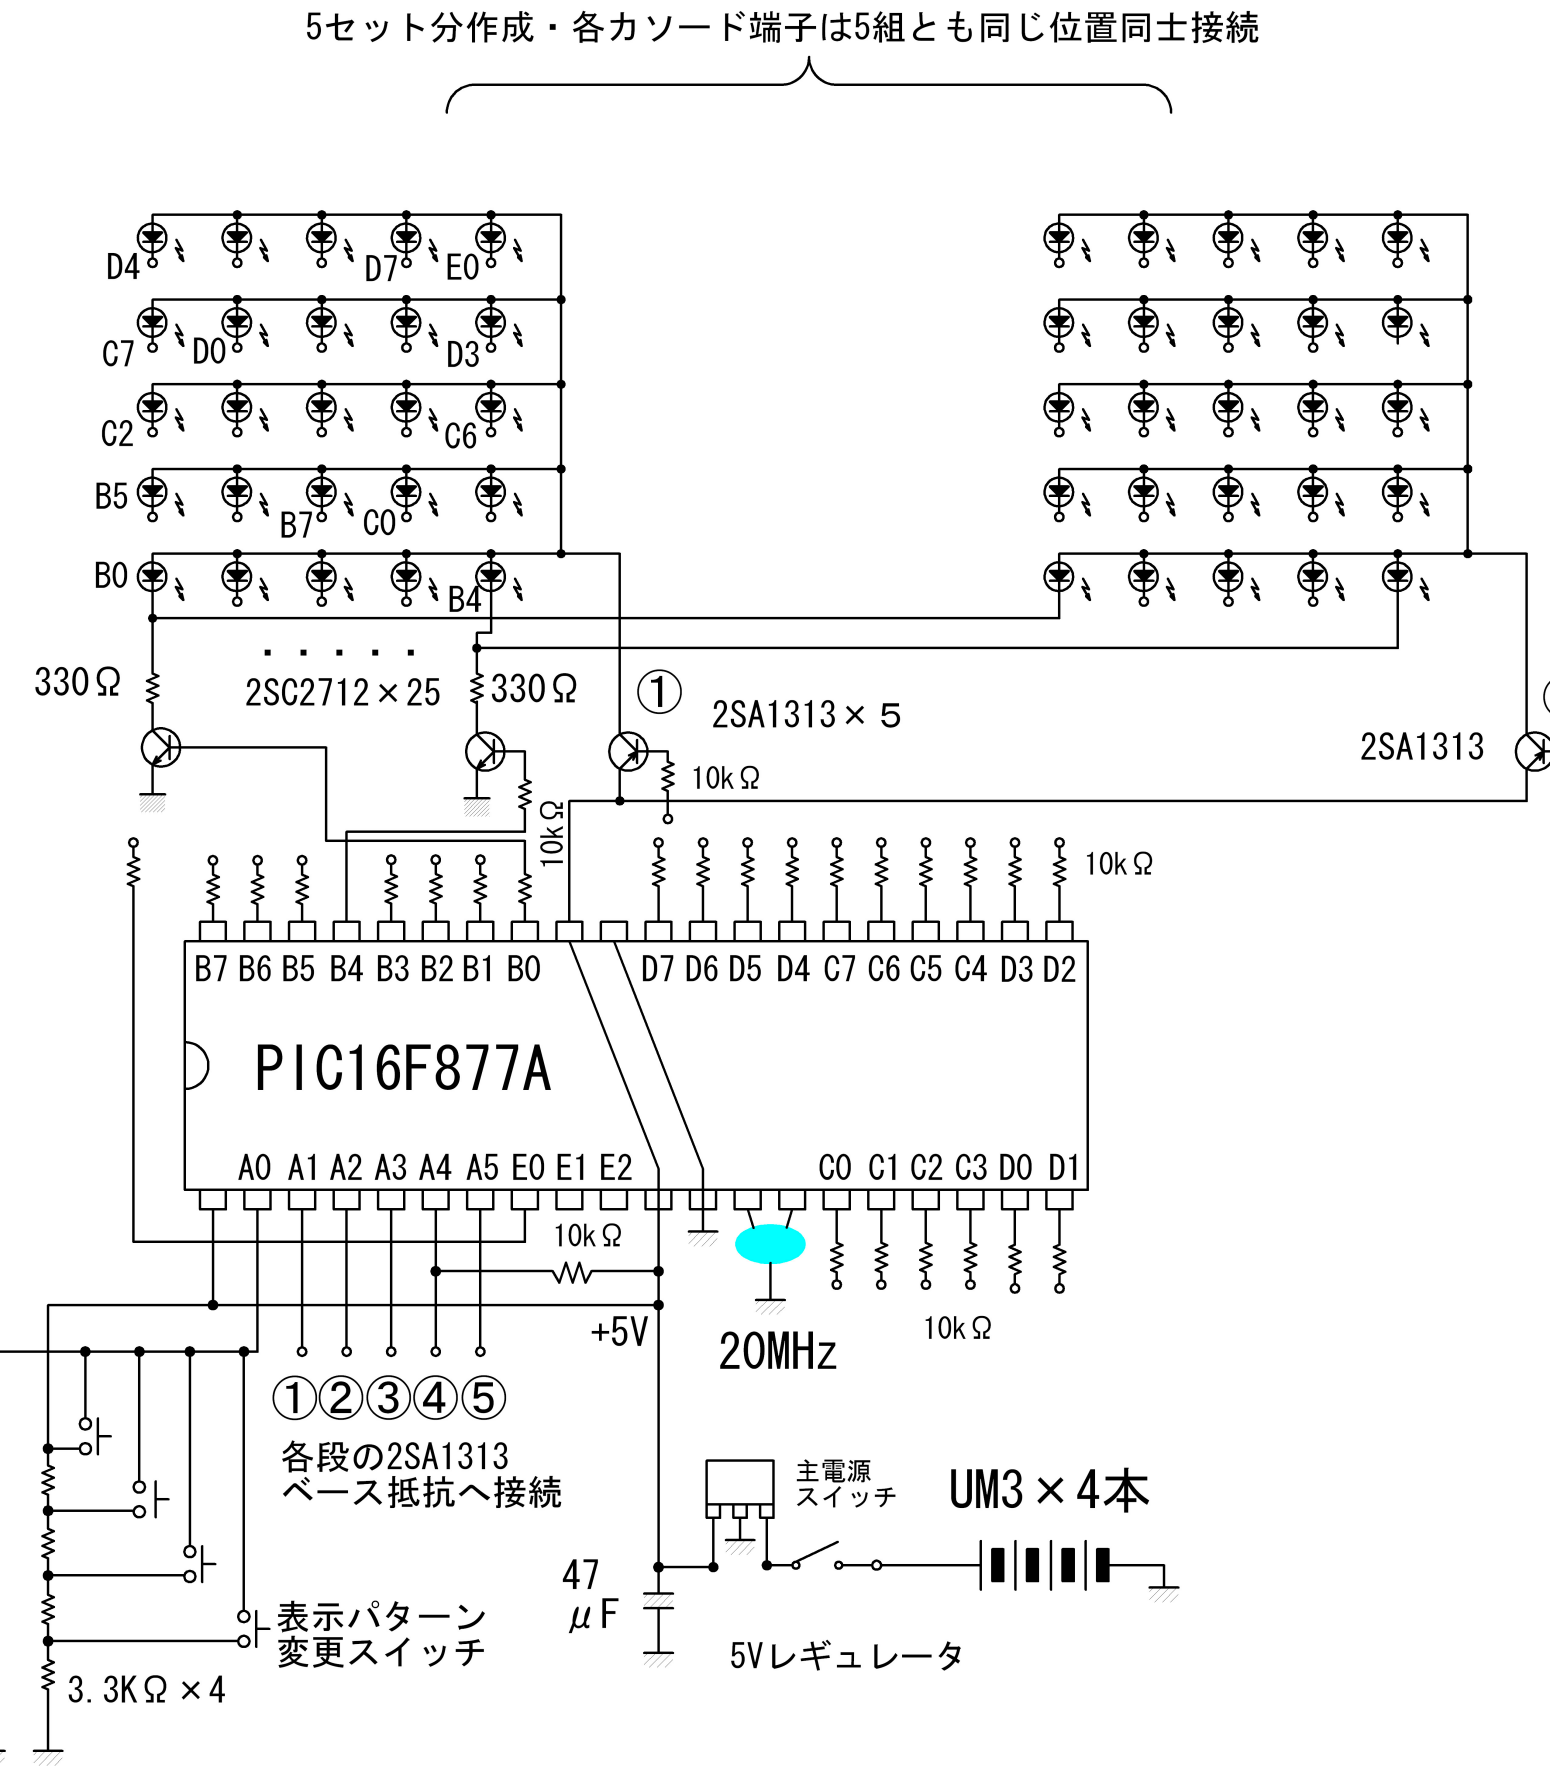
5セット分作成・各カソード端子は5組とも同じ位置同士接続
D4
D7
E0
C7
D0
D3
C2
C6
B5
B7
C0
B0
B4
330Ω
2SC2712×25
330Ω
①
2SA1313×５
2SA1313
10kΩ
10kΩ
10kΩ
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
D7 D6 D5 D4 C7 C6 C5 C4 D3 D2
PIC16F877A
A0 A1 A2 A3 A4 A5 E0 E1 E2
C0 C1 C2 C3 D0 D1
10kΩ
+5V
20MHz
10kΩ
①②③④⑤
各段の2SA1313
ベース抵抗へ接続
主電源
スイッチ
UM3×4本
47
μF
5Vレギュレータ
表示パターン
変更スイッチ
3.3KΩ×4